

ローヒールシステム

ローヒールシステムは、より低いヒールを好むボウラーや、購入した張替え可能なシューズのヒールが高く投球が安定しないボウラー向けに開発されました。グリップ力は、下記のDタイプが4種類・I（アイ）タイプの3種類から選べます。

コンビネーションでグリップの微調整が出来ますので、是非お試しください。

サイズはご自分のシューズに合わせてカットしてご使用になれます。


ヒールの高さについては別売りの*ヒールアップスペーサーで更に高さの調整域が広がります。



株式会社 ハイ・スポーツ社

品番	タイプ	品名	定価	販売単位	参考硬度	画像	断面図	表面
P536-11	D	HAL-D1 (ホワイト 88°)	¥650	1枚	88°			Gritty(ザラザラ)
P536-12	D	HAL-D2 (グレー 70°)	¥650	1枚	70°			Gritty(ザラザラ)
P536-13	D	HAL-D3 (レッド 55°)	¥650	1枚	55°			Gritty(ザラザラ)
P536-14	D	HAL-D4 (レッド,スーパーグリップ)	¥750	1枚	48°			RUGGED (デコボコ)
P536-21	I	HAL-I1 (ホワイト 88°)	¥550	1枚	88°			Gritty(ザラザラ)
P536-22	I	HAL-I2 (グレー 70°)	¥550	1枚	70°			Gritty(ザラザラ)
P536-23	I	HAL-I3 (レッド 55°)	¥550	1枚	55°			Gritty(ザラザラ)
P536		ローヒールシステムセット	¥3,980	7枚セット (上記各1枚)	-		上記各1個	
P533-4	I	ヒールアップスペーサー	¥1,200	1枚	-			Velcro


スライド側使用例 *注意) スライドヒールが低くなります、高さを合わせるためにキック側にも違和感のない高さのパーツを貼ってご使用ください。

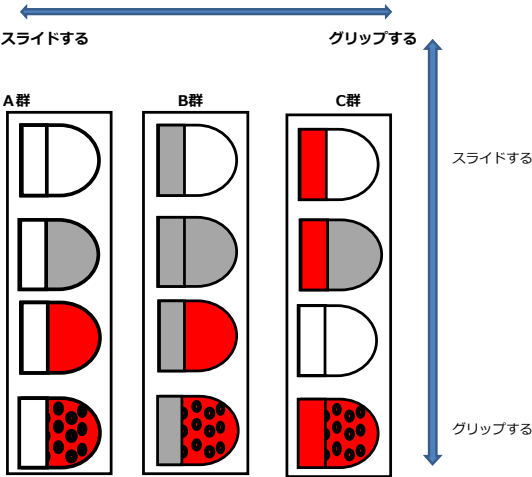

*ご利用のポイント

最初の組み合わせは、D型よりI型硬度の数値が高いヒールパーツを張って試しスライド（いきなりボールを投げないようご注意ください）を行ってください。
滑りすぎる場合はD型硬度の低いものに貼り換えて調整し、I型で微調整して、ご自身のお好みのスライドになるようにしてください。
*ボウラーのタイプによって好みは全く変わりますので色々な組み合わせをお試しください。
*ボウリングを行うセンターのアプローチコンディションで、ご使用になるパーツが変わりますのでご自身で調整を行ってご利用ください。

横から見た貼り付け例 *注) ラバーの合わせ部分はテーパー状になっていますので、テーパーを重ねてご使用ください。
ご自分でカットした場合も合わせ面はテーパー状に加工してご使用ください。



*注) 下記のようなパターンでご使用の場合、カット面のテーパー加工が難しいのでD型ヒールの後方部をカットされることをお勧めいたします。



ヒールアップスペーサーはテーパー状になっています、お好みの高さの部分でカットしてご使用になれます。

